ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR

Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi

Přístaviště Litoměřice

Lokalita projektu

Ústecký kraj, Litoměřice, řeka Labe, pravý břeh, ř. km 792,08 - 792,2

Realizace projektu

1/2022 – 9/2022

Stavební náklady

32,4 mil. Kč bez DPH

Financování

Státní fond dopravní infrastruktury

Investor

Ředitelství vodních cest ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, www.rvccr.cz

Projektant

PROVOD inž. spol. s r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Zhotovitel

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

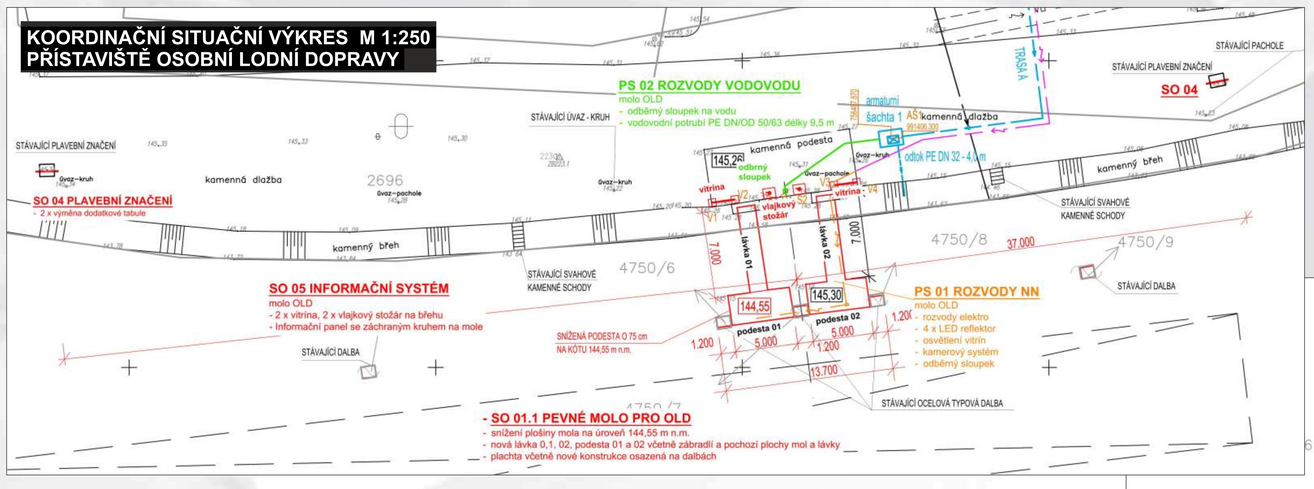

Původní molo pro osobní lodní dopravu bude upraveno. Plošina níže po proudu snížena na úroveň 1 m nad minimální plavební hladinu. Pevné molo bude osazeno novými rošty a zábradlím. Doplněna bude plachta typická pro veřejná přístaviště osobní lodní dopravy a sloupek pro odběr vody a elektřiny. Stání umožní vyvázání osobní lodě o rozměrech až 110 m délky a 11,4 m šířky.

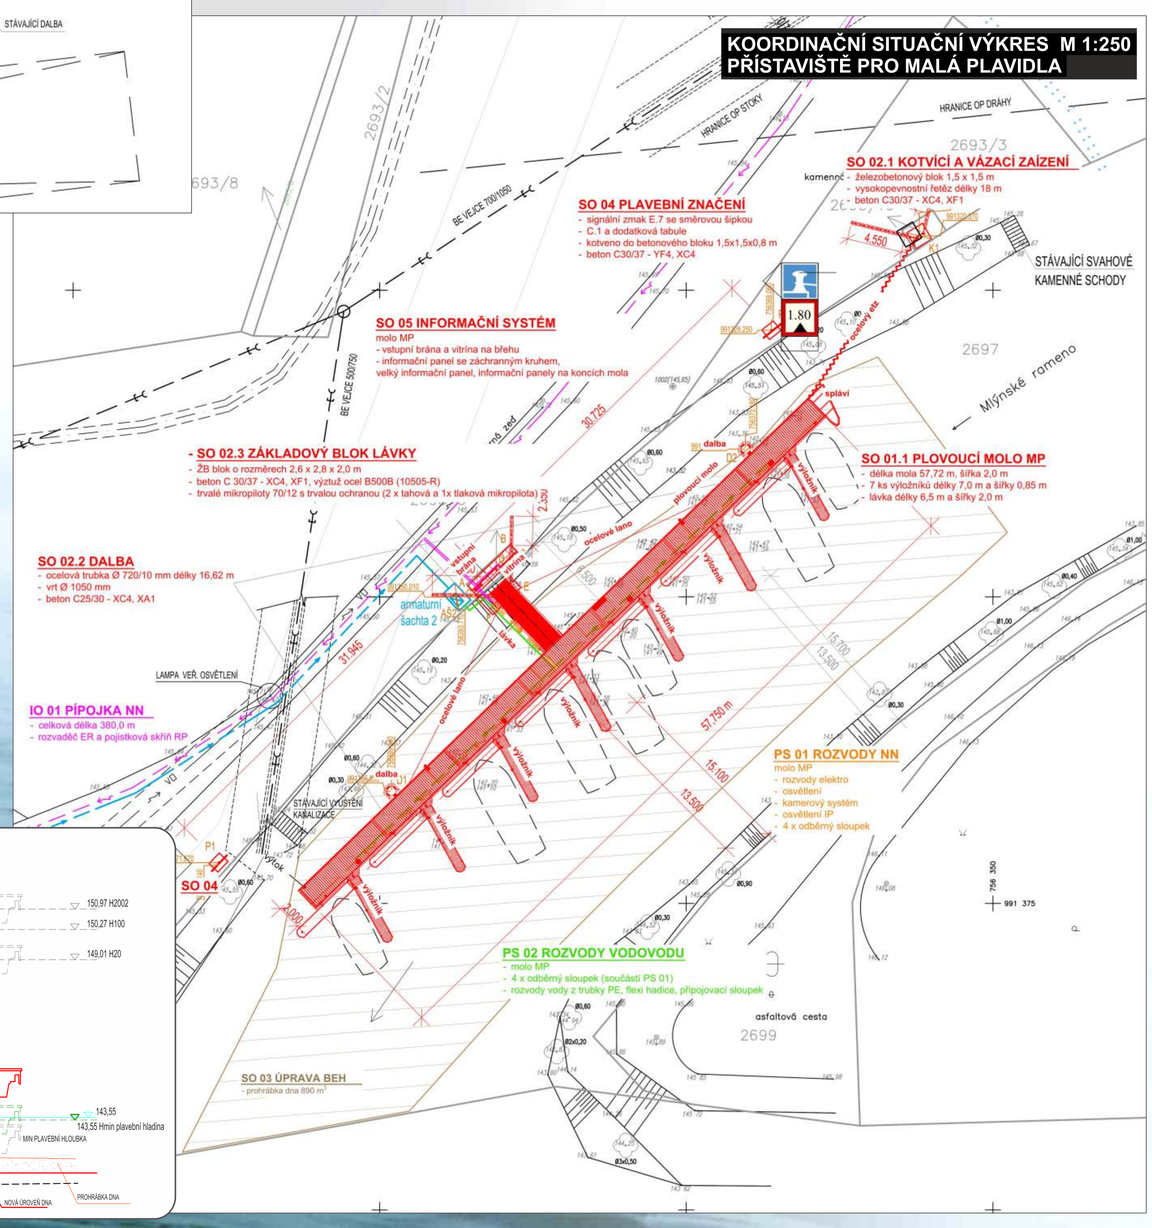

Nové veřejné přístaviště pro malá plavidla. Molo délky 57,75 m bude tvořit sedm pružně spojených betonových plovoucích pontonů s plovoucími sklopnými výložníky a pochůznou palubou šíře 2 m. Přístup na molo umožní pohyblivá lávka se zábradlím. Pro ukotvení mola budou využity dvě dalby. Molo bude připevněno objímkami tak, aby se při změně výšky hladiny mohlo volně pohybovatve svislém směru. Přistávací hrana bude opatřena masivní oděrkou z dubového dřeva. K vyvazování plavidel budou sloužit nerezová křížová pacholata na sílu 20 kN. Molo bude vybaveno čtyřmi sloupky pro odběr elektřiny a pitné vody. Dále budou na mole stožáry s osvětlením.

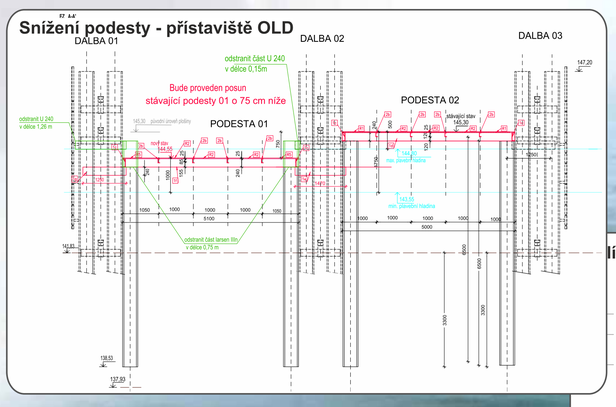

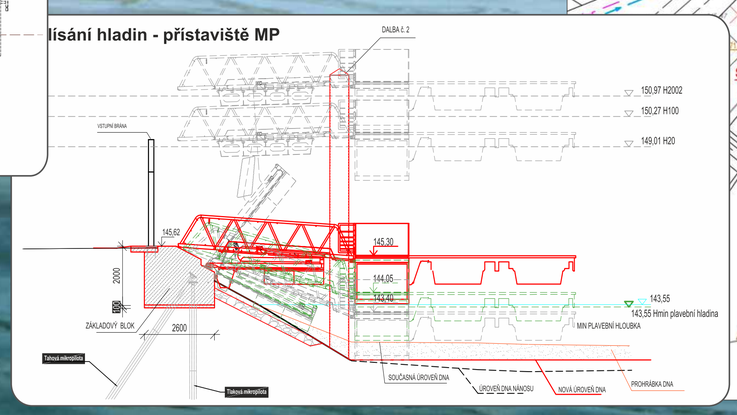

Harmonogram stavby – přístaviště Litoměřice III – X / 2022

	2022																									
	duben				květen				červen					červenec				srpen						září			
Název objektu	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Příprava stavby	■	■																								
SO 01.1 Pevné molo a lávka pro OLD			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 01.2 Plovocí molo a lávka pro MPL					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SO 02.1 Kotvící a vázací prvky									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
SO 02.2 Dalby											■	■	■	■	■	■										
SO 02.3 Základový blok pro lávku									■	■	■	■	■	■	■	■	■									
SO 03 Úprava břehů - prohrábka dna					■	■	■	■	■	■																
SO 04 Plavební značení									■	■	■	■	■	■	■											
SO 05 Informační systém									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
IO 01 Přípojka NN							■	■	■	■	■															
IO 02 Přípojka vody						■	■	■	■	■	■															
PS 01 Rozvody NN									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
PS 02 Rozvody vodovodu									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
DSPS, vydání dokladů, předání stavby																		■	■	■	■	■	■	■	■	■

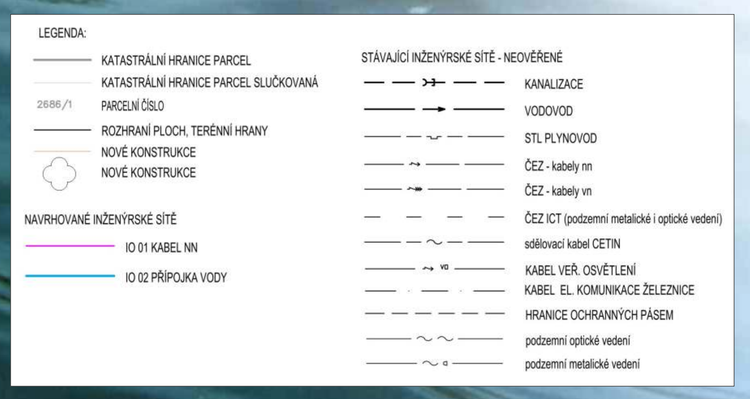

Po vodě - ekologicky, levně a v pohodě

Vydává Ředitelství vodních cest ČR, květen 2022, www.rvccr.cz

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.